


X-X'断面

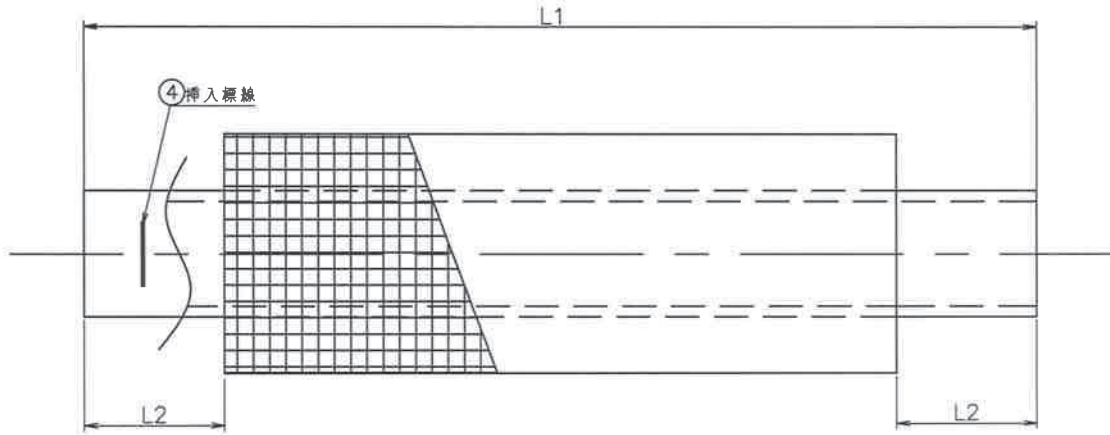

【単位：mm】

商品記号	架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769)				被覆材				
	外径 D	内径 d	肉厚 t	長さ L1 (m)	内径 a (参考)	厚さ b	外径 c (参考)	色	長さ L2
HXL-10-1050-BU-L	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	50 ^{+1.0} ₋₀	15	10.0±1.0	35	ブルー	≤100
HXL-13-1050-BU-L	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	50 ^{+1.0} ₋₀	19	10.0±1.0	39		
HXL-16-1050-BU-L	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	50 ^{+1.0} ₋₀	23	10.0±1.0	43		
HXL-20K-1050-BU-L	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	50 ^{+1.0} ₋₀	29	10.0±1.0	49		

- 注：1. 架橋ポリエチレン管の規格は JIS K 6769 に準ずること。
 2. 被覆材は高発泡ポリエチレンを使用のこと。
 3. 挿入標線は目安としての表示であり、これらの寸法は施工品質を
 保証するものではありません。

挿入標線間隔 (目安)

呼び径 10	挿入標線間隔 32mm
呼び径 13	挿入標線間隔 32mm
呼び径 16	挿入標線間隔 35mm
呼び径 20	挿入標線間隔 41mm

④	印字・挿入標線	インク							
③	エンボス付きオレフィン系フィルム	オレフィン系							
②	保温材	耐熱ホリスチレンフォーム							
①	架橋ポリエチレン管	PEX							
部番	品名	材質	表面処理	個数	重量	備考			
	第三角法	尺	度	Free	型	式	名	オユポリチューブ	
	作成部署	生産本部 技術1G					称	(10mm厚、ブルー)	
	承認		作成	2002.12.25			品	HXL-10-1050-BU-L 単	
	承認	承認	承認	承認			番		
		承認	承認	承認			番		
符号	変更事項	変更年月日	変更者	株式会社イノアック住環境			図番	JT-C-HXL-10-1050-BU-L	