


1. 材質

- ① 断熱部 ポリエチレンフォーム
- ② 表皮部 軟質塩化ビニルフィルム
- ③ セパレート部 軟質塩化ビニルフィルム

2. 寸法

単位:mm

商品記号	内径a	厚さb	外径c 参考値	長さd
HKB-13	13.0 ^{+3.0} ₀	20 ^{+3.0} _{-2.0} △	56	2000 ⁺⁵⁰ ₀
HKB-16	16.0 ^{+3.0} ₀		60	
HKB-20	20.0 ^{+3.0} ₀		94	
HKB-54	54.0 ^{+5.0} ₀		107	
HKB-67	67.0 ^{+5.0} ₀		120	
HKB-80	80.0 ^{+5.0} ₀		145	
HKB-105	105.0 ^{+6.0} ₀		58	
HKV-13	18.0 ^{+3.0} ₀		62	
HKV-16	22.0 ^{+4.0} ₀		56	
HKV-20	26.0 ^{+4.0} ₀		72	
HKV-25	32.0 ^{+4.0} ₀		78	
HKV-30	38.0 ^{+4.0} ₀		68	
HKG-20	28.0 ^{+4.0} ₀		75	
HKG-25	35.0 ^{+4.0} ₀		83	
HKG-32	43.0 ^{+5.0} ₀		89	
HKG-40	49.0 ^{+5.0} ₀		101	
HKG-50	61.0 ^{+5.0} ₀		117	
HKG-65	77.0 ^{+5.0} ₀		130	
HKG-80	90.0 ^{+5.0} ₀		142	
HKG-90	102.0 ^{+5.0} ₀		155	
HKG-100	115.0 ^{+5.0} ₀		180	
HKG-125	140.0 ^{+6.0} ₀		180	

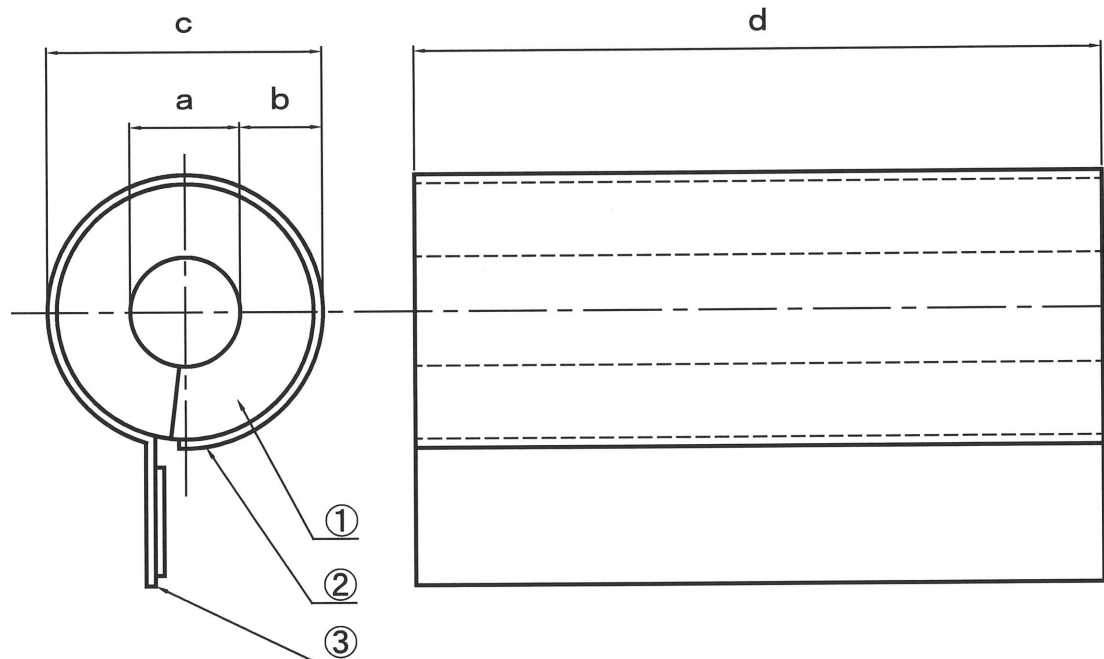

品名	配管保温保冷材△ 耐熱ライトカバーワンタッチタイプ(厚さ20mm品)〔受注生産品〕						
第三角法	尺取	free	作成日	2013.10.7	△	HKB-13他	
	型式		小塚	池田	長谷川		
作成部署	技術開発部					△	JT-C11-32008-003-R1
株式会社イノアック佐賀工場	水部	雪室	作成			△	

△	品名の誤記修正、寸法の誤記修正、物性の記載削除	2025.4.1	承認	検査	作成
符号	変更事項	変更年月日	承認	検査	作成