


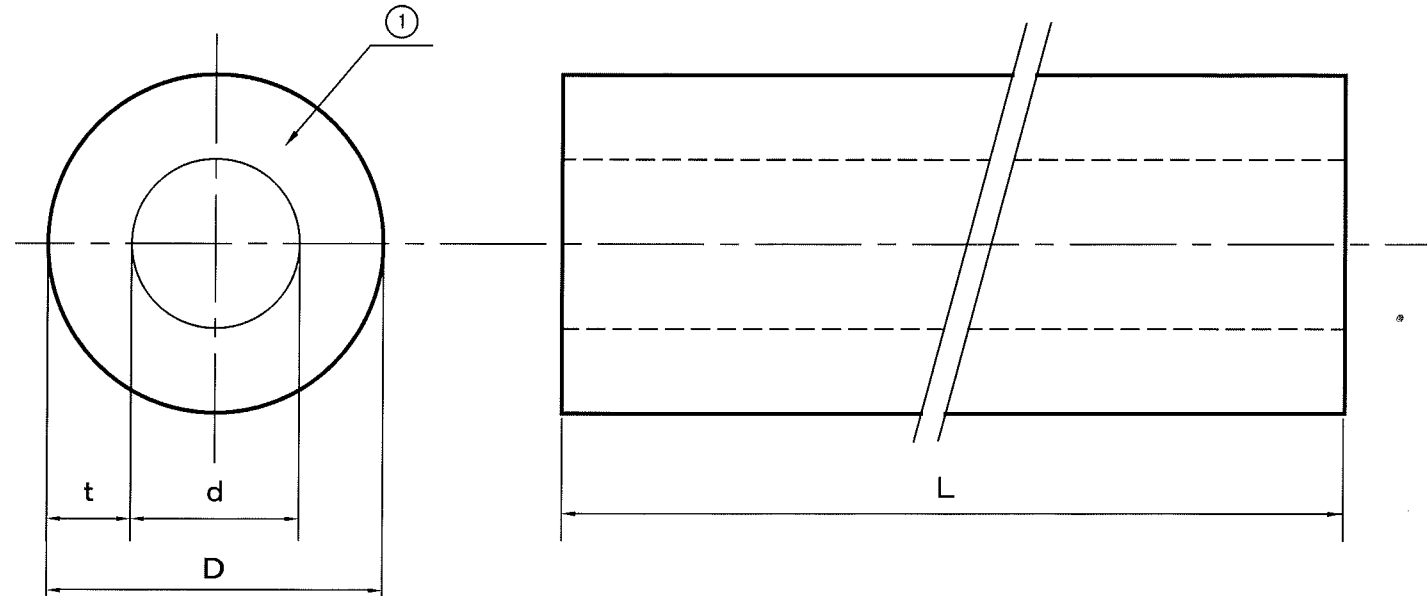

△

商品記号	呼び径 (インチ)	外径 D (mm)	厚さ t (mm)	近似内径 d (mm)	参考長さ L (m)	参考重量 (g/m)
PER-38	3/8	17.0±0.35	2.0±0.30	13.0	120	88
PER-12	1/2	21.5±0.40	2.7±0.35	16.1	120	148
PER-34	3/4	27.0±0.50	3.0±0.40	21.0	120	210
PER-1	1	34.0±0.70	3.0±0.40	28.0	90	272
PER-114	1 1/4	42.0±0.90	3.5±0.45	35.0	90	394
PER-112	1 1/2	48.0±1.00	3.5±0.45	41.0	90	455
PER-2	2	60.0±1.30	4.0±0.55	52.0	60	654
PER-212	2 1/2	76.0±1.60	5.0±0.65	66.0	40	1037
PER-3	3	89.0±1.80	6.0±0.75	77.0	30	1455
PER-4	4	114.0±2.30	6.0±0.75	102.0	4	1893

※内径、長さ、及び重量は、参考値とする。
※圧力のかからない自然流下での給排水用としてご使用ください。
※長さは一般的な寸法を示したものであり、受渡当事者間の協議により変更することができる。

①		管		ポリエチレン		カーボンブラック含有	
部位		品名		材質		備考	
第三角法		尺 皮	free	型 式	名 称	ポリパイ(2級管) リサイクル管	
作成部署		技術部					
作成年月日		2000. 9. 14			品 番	PER-〇〇	
承認 水谷		審査 三輪		作成 田辺	仕様 書番	JT-A-11005-R4	
株式会社イノアック住環境					図 番	JT-C11-11005-001-R2	

△	長さ公差を参考値扱いへ変更 (JIS K 6761準拠)	2025.7.2	池田	池田	長谷川
△	寸法表の見直し (公差の記載)	2014.2.7	池田	池田	長谷川
符号	変更事項	変更年月日	承認	審査	作成