


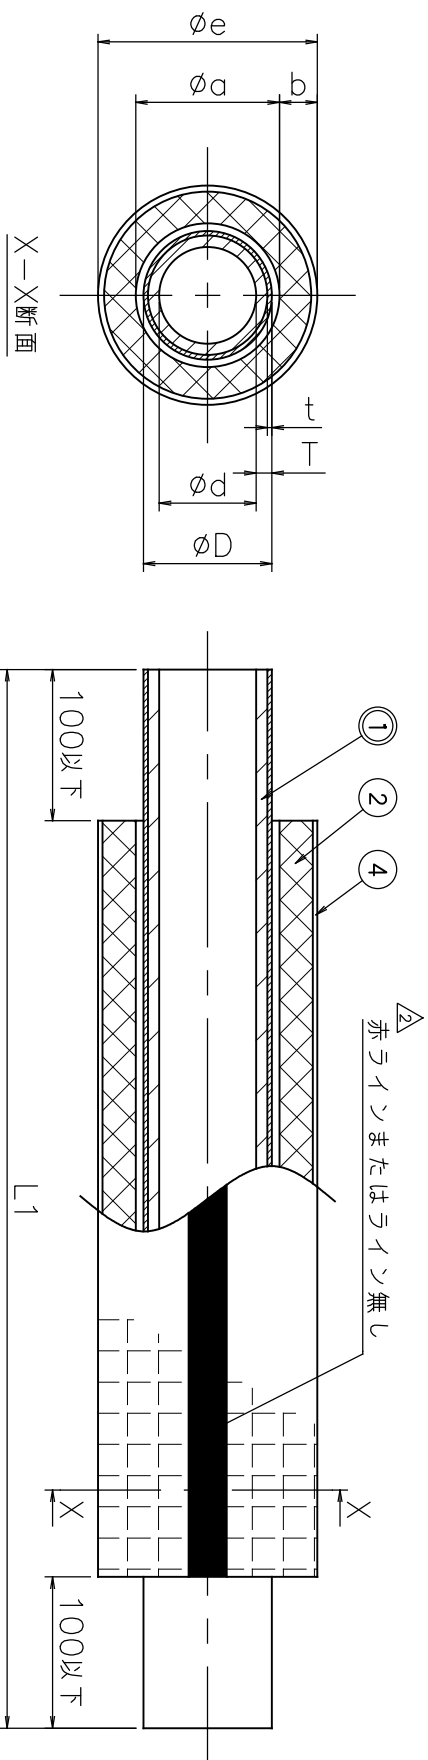

商 品 記 号	オユポリUP (JIS K 6769 準拠)					被 覆 材				表皮色
	外径D	内径d	全体厚さT	外層厚さt	長さL1(m)	内径a(参考)	厚さb	外径e(参考)	△ライオン色	
PXL-10-550*S	13.0±0.15	9.8±0.25	1.6±0.20	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	15	5±1.0	25	レッド * : -RE-	アイボリー
PXL-13-550*S	17.0±0.15	12.8±0.25	2.1±0.20	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	19	5±1.0	29		
PXL-16-550*S	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	23	5±1.0	33		
PXL-20-550*S	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	0.6 ^{+0.5} _{-0.1}	50 ^{+2%} ₋₀	29	5±1.0	39	* : -	

単位 : mm

- ※1: オユポリUPの規格はJIS K 6769に準拠、外層はカーボンプラックを配合した架橋ポリエチレン、内層はカーボンプラックを配合しない乳白色の架橋ポリエチレンとする
- ※2: 保温層は耐熱発泡ポリエチレン、表皮は高耐候グレードとする
- ※3: パイプへの表示は黒のインクジェットとする
- ※4: パイプ印字: 呼び径-IBG-INOAC-オユポリUP-製造年月日時分-機械番号-材料番号-メトリル表示

△	'22.8.29	青ラインを剥離、ライン無しとした	池田	池田	西
△	'19.8.28	保温厚10mm品と図面を分けた	池田	寛野	西
符号	変更年月日	変 更 事 項	承認	審査	作成

④	高耐候グレードフィルム	PEフィルム	エンボス加工、透明
②	保温層	耐熱PEフィルム	アイボリー
①	オユポリUP	PEX2層管	外層: 黒、内層: 乳白色
部番	品 名	材 質	備 考
第三角法	尺 度	Free 式	オユポリチューブUP
作成部署	技術開発部	称	5mm厚(高耐候)
作成年月日	2019.8.28	品	PXL-**-550*S
承認	審査	作成	
池田	池田	西	
(株)インテック住環境			
図 番	JT-C11-12005-001-R2		

ご注意: 本図面は株式会社インテック住環境の財産的情報を含んでおり、許可の無い第三者への開示、及び内容の全部又は一部を転写することをご遠慮ください。(Confidential Information of INOAC)