


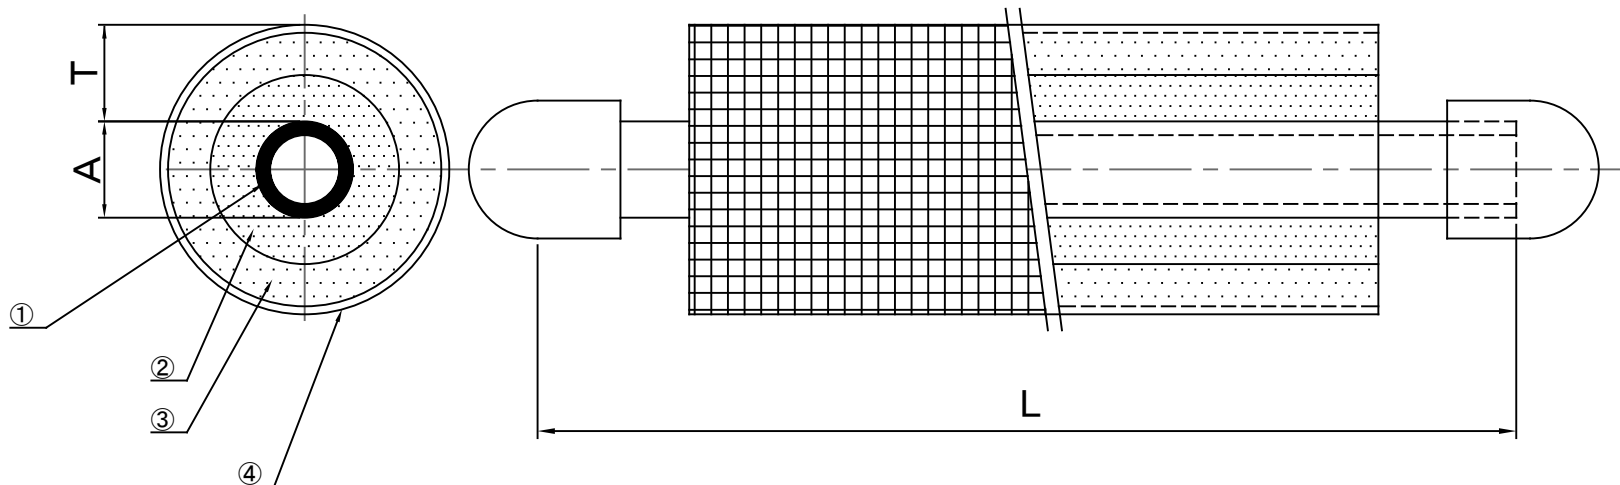

1) 寸法

単位: mm

品番	種別	断熱材		銅管		長さL(m)	国交省仕様 対応 JCDA 0009 適合
		内径A	肉厚T	外径	肉厚		
ASH-2	③	8.5	20	6.35	0.8	20	○
ASH-3	③	11.5	20	9.52	0.8		○
ASH-4	②	15	20	12.7	0.8		○
ASH-5	②	18.5	20	15.88	1.0		○
ASH-6B	②	22	20	19.05	1.2		○

2) 種別表

種別	最高使用圧力	対象冷媒
第2種	4.30MPa	R32,R410A,R407C,R404A,R507A,R22等
第3種	4.80MPa	4.30MPaを超え、4.80MPa以下で使用する冷媒

※第2種は第1種も兼用でき、第3種は第2種、第1種を兼用できる

符号	変更事項	変更年月日	品質保証書 承認	承認	審査	作成

④	エンボス付フィルム	ポリエチレン	エンボス	—	—	—
③	保温材 難燃仕様	ポリエチレン フォーム	—	—	—	JIS A 9511 P1相当品
②	保温材 難燃仕様	耐熱ポリエチレン フォーム	—	—	—	JIS A 9511 P2相当品
①	銅管	リン脱酸銅	—	—	—	JIS H 3300 1220T リン脱酸銅継目無管
部番	品名	材質	表面処理	備取	重量	備考
名称	国土交通省機械設備工事施工監理指針適合品 (JCDA 0009 適合品) アイボチューブASHタイプ					
第三角法	尺取	free	承認日	2013.3.12	品番	ASH-O ASH-OB
	型式		作成日	2013.3.12		
作成部署	技術開発部		kozuka	iked	washino	仕様書番号: JF-A-ASH-2-R11 KU-ASH-00087-04
	株式会社イノアック住環境		承認	審査	作成	