
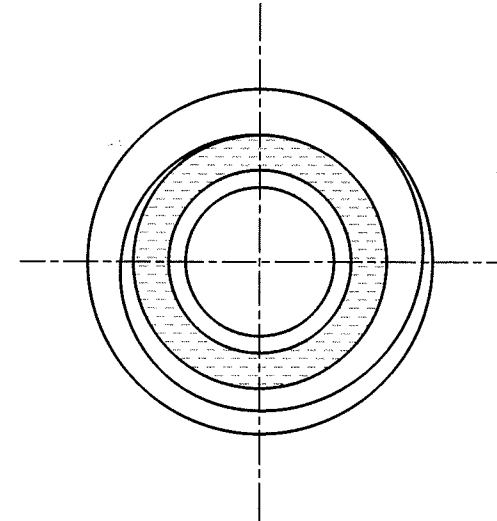


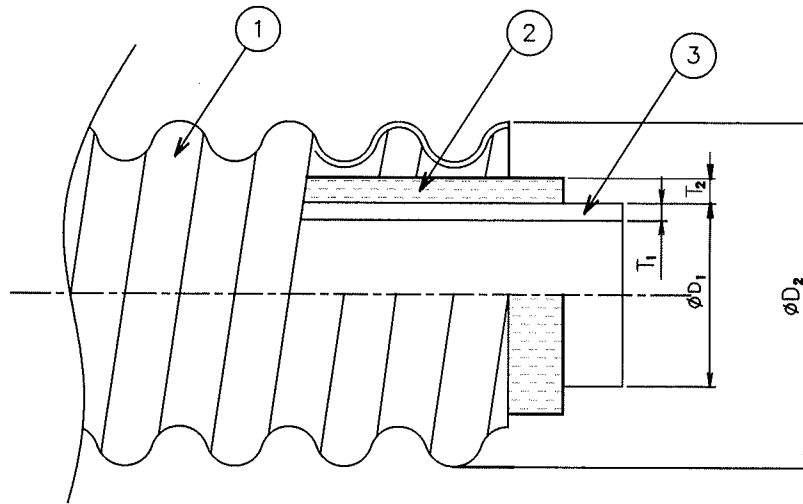

④

単位: mm

品 番	内 管		断熱材 厚さ T ₂	保護管 外径 D ₂	長さ (m)
	肉厚 T ₁	外径 D ₁			
IOP-20	3.0	27	10	65	50
IOP-20H17.5	3.0	27	17.5	84	50
IOP-20H30	3.0	27	30	130	50
IOP-25	3.5	34	15	84	50
IOP-25H20	3.5	34	20	102	50
IOP-25H30	3.5	34	30	130	50
IOP-30	4.0	42	17.5	102	50
IOP-30H25	4.0	42	25	130	50
IOP-40	4.5	48	15	102	50
IOP-40H30	4.5	48	30	161	50
IOP-50	5.0	60	20	130	50
IOP-50H30	5.0	60	30	161	50
IOP-65	6.5	76	20	161	50
IOP-75	7.5	89	15	161	50
IOP-100	10.0	114	15	189	20

備考) IOP-20H17.5、IOP-20H30、IOP-25H20、IOP-25H30、IOP-30H25、
IOP-40H30、及びIOP-50H30については、受注生産品とする。

3	内管	架橋ポリエチレン	
2	断熱材	耐熱発泡ポリエチレン	
1	保護管	高密度ポリエチレン	
品番	品 名	材 質	備 考

④	2025.10.14	品揃えの見直し (25m品の廃番)	池田	池田	長谷川	第三角法	R 度	Free	型 式	名 称	イノアック温泉パイプ
③	2020.3.13	保護管の外径寸法訂正	池田	池田	長谷川	作成部署	住環境事業部				品 番
②	2015.9.3	品揃え追加 (25m品の2品番)	小塚	池田	長谷川	作成日	2000.2.7				
①	2012.10.2	全面見直し	小塚	池田	長谷川	承認 水谷	審査 三輪	作成 田辺	図 番	JT-C11-12021-001-R4	
符 号	変更年月日	変 更 事 項	承認	審査	作成	株式会社イノアック住環境					