

新製品

コルゲート管付き 給水・給湯用架橋ポリエチレン管（低巻きぐせタイプ）

オユポリスマートコルゲート

傷に強く伸縮が容易。継手接続時に収縮されたコルゲート管は手を離すと元に戻ります。


1 従来品より **巻きぐせが少ない** ため、取り回しがラクで施工性が向上

2 パイプの寸法は **JIS K 6769** 架橋ポリエチレン管PN15と同じ

3 **業界トップクラス** で被覆材が柔らかいため、施工性が向上



コルゲート管

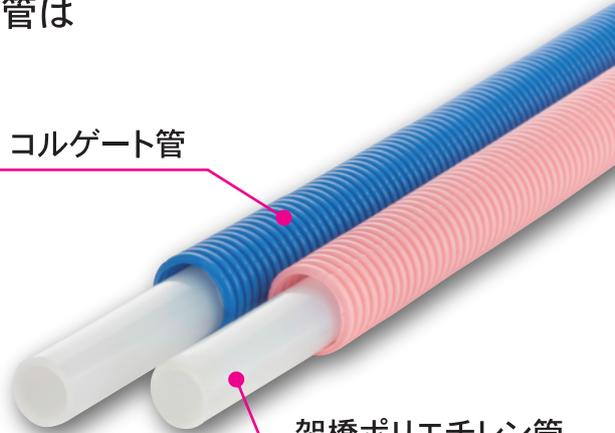

架橋ポリエチレン管（低巻きぐせタイプ）

使用継手

オユポリスマートコルゲートのパイプは、JIS K 6769 規格品です。継手は上記規格の適合品をご使用ください。

項目	単位	物性	判定	試験方法
引張降伏強さ	MPa	16.0以上	合格	JIS K 6769 JIS K 6787
耐圧性	—	漏れその他欠点ないこと	合格	
熱間内圧クリープ試験	—	漏れその他欠点ないこと	合格	
浸出性	—	浸出物規格内であること	合格	
耐塩素水性	—	水泡発生がないこと	合格	
ゲル分率	%	65以上	合格	

従来品との巻きぐせ比較



サイズバリエーション

呼び径	品番	架橋ポリエチレン管(低巻きぐせタイプ)			コルゲート管(mm)			長さ(m)	設計価格(円)
		外径	内径	厚さ	外径	厚さ	色		
13	XLKS-13-50-BU	17.0	12.8	2.1	24	0.25	ブルー	50	41,500
	ピンク								
16	XLKS-16-50-BU	21.5	16.2	2.65	30	0.35	ブルー	50	55,000
	ピンク								
20	XLKS-20K-30-BU	27.0	20.5	3.25	38	0.35	ブルー	30	49,500
	ピンク								

開梱方法

オユポリスマートコルゲートの梱包袋にはミシン目加工がされており、開梱時はミシン目を破りパイプを取り出してください。

※パイプが拡がり袋に戻せなくなるため、梱包袋からオユポリスマートコルゲートを全て取り出さないでください。

① 梱包状態



② 梱包袋の両面にミシン目加工があります。



③ 矢印部分を両手で掴み破ります。



④ 破った部分からミシン目に沿って破ります。



⑤ ストレッチフィルムが2~3カ所巻いてあるので、破ります。



⑥ 必要な分を先に袋から取出してパイプを敷設します。



INOAC

お問い合わせ

株式会社

INOAC 住環境

お客様品質相談室 ☎ 0120-343-718

<https://www.inoac-juukan.co.jp>

本社 〒456-0062 愛知県名古屋市中区大塚四丁目9番27号(イノアック日比野ビル2F)

東京本部 〒141-0032 東京都品川区大崎二丁目9番3号(大崎ウエストシティビル4F)

北海道統括営業所 TEL.011-851-7190 東北統括営業所 TEL.022-212-6156 関東統括営業所 TEL.03-6679-2392

中部統括営業所 TEL.052-581-1077 関西統括営業所 TEL.06-7657-7990 広島営業所 TEL.082-535-4770

九州統括営業所 TEL.092-431-8321 沖縄営業所 TEL.098-921-0181

● 本チラシの記載内容は2024年4月現在のものです。記載内容の仕様は予告なく変更する場合がございます。